

# toolbox オーダーキッチン天板【 施工要領書 】

## ■ 梱包内容

商品到着時に、以下の内容物が揃っているか、キッチン天板にへこみや傷等がないかを確認してください。

- キッチン天板（本体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 1 台
- 排水金物一式（排水トラップ、排水用蛇腹ホース、排水プレート、ゴミかご、ゴミ収納器、ゴムパッキン、ロックナット） × 各 1 個

## ■ 取付・設置に関する注意事項


- ※ キャビネットやブラケットと天板を固定する際は、長さ 20mm 以内のビスをお使いください。
- ※ 天板を持ち運ぶ時は中央部がたわまないよう気を付けながら、必ず 2 名以上で行ってください。
- ※ ブラケットを用いて壁付けにする場合は、下地を 12mm 厚の合板 2 枚貼りにするか、24mm 厚以上の合板を貼り、強度をしっかりと保てるよう下地の補強を行ってください。
- ※ 耐荷重は約 20kg です。（上記の下地状況の時に限ります。）
- ※ 天板上部に乘ったり座ったり、強く力をかけることは絶対にしないでください。

## ■ コンロとの離隔距離

コンロ側に壁面壁がある場合は、壁を不燃材で仕上げるか、以下の離隔距離を確保できない場合は、防熱板を必ず使用してください。（赤線範囲）

コンロ回りの仕上については、各所管の消防署によって規定が異なるため、必ず各所管消防法、火災予防条例に基づく処理をしてください。また、各コンロメーカーの設置基準を守って、正しく設置してください。

下図のような離隔距離がきちんと取れている場合でも、壁を不燃材で仕上げるか、または防熱板を使用することを推奨します。

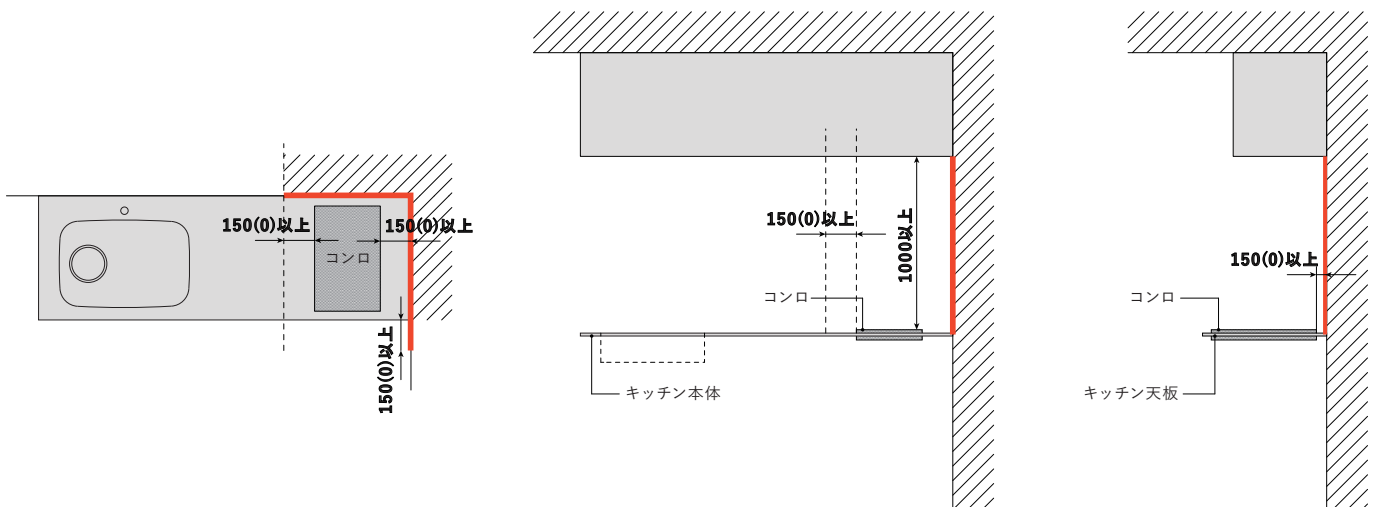

【 平面図 】

【 正面図 】

※トッププレート面からの寸法

【 側面図 】

※ 寸法はすべて mm 表示です。

※ 寸法の ( ) 内は防熱板との離隔距離を表します。