

ランドリーハンガーパイプ


安全上の注意

製品にぶら下がったり、用途以外の使い方をしないでください。破損したり、製品が落下し思わぬ事故の原因となる場合があります。

使用環境上の注意

- この製品は屋内用に作られたものです。屋外では使用できません。
- 直接水がかかる場所、常に蒸気が充満している浴室などでの使用は出来ません。錆などの発生による機能低下、または不具合発生の原因となります。
- 濡れた洗濯物を直接パイプに掛けて干すことはおすすめしません。特に通常ハンガー干しをしている場合、細かい傷から水分が入り、サビや塗装剥がれの原因となります。
- 耐荷重は水平パイプ 1 本につき 15kg です。1 箇所につき 15kg 以上のものを掛けた場合、たわみが大きくなり、破損する恐れがあります。
- たわみの原因となるため、クローゼットのように衣類を目一杯かけることはおすすめしません。あくまでランドリー用として、間隔を開けて吊るすことを想定した商品になります。

各部の名称

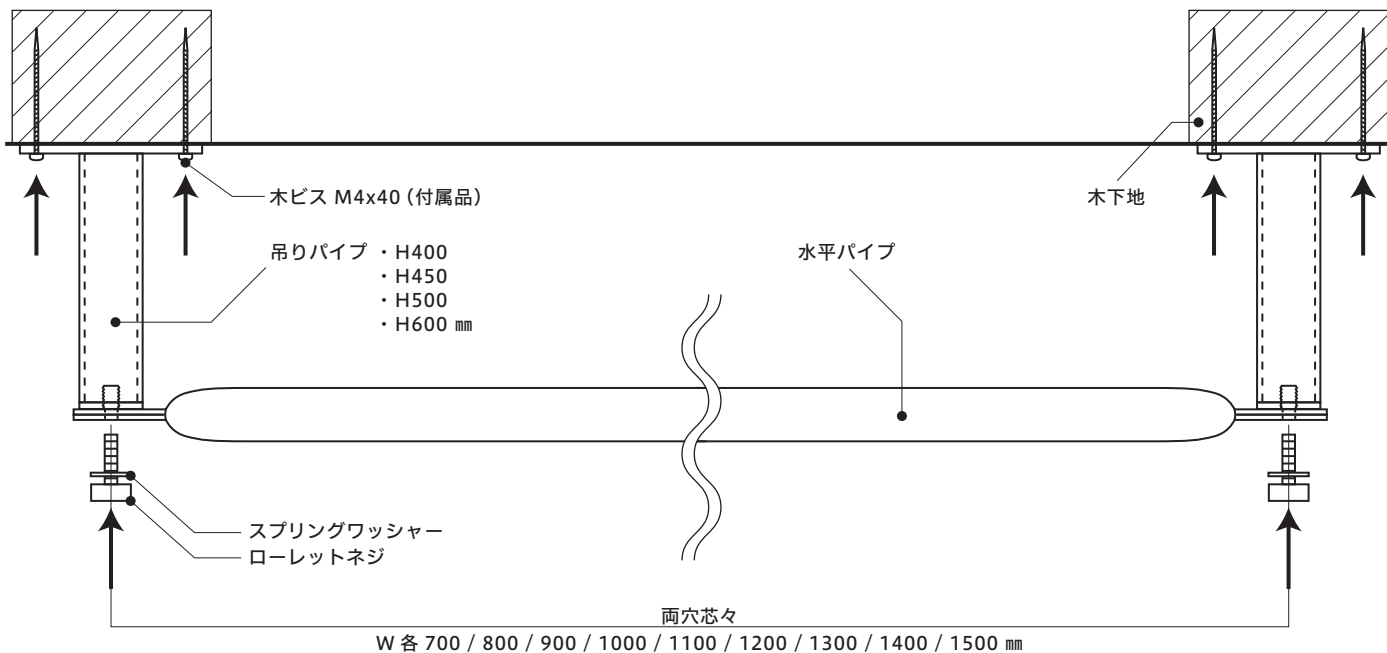

取り付けになる前にお読みください

- 付属のビスは木下地用です。木下地以外の取り付けにはご使用にならないでください。
- 木下地以外への取り付けは専用のビス、アンカーなどを別途ご用意ください。

取り付け方法

- 吊りパイプを 2 本のビスで下地にしっかりと固定してください。次に、水平パイプを付属のローレットネジでスプリングワッシャーが完全に平らになるまで締めこんでください。確実に固定されていないと製品が落下し、思わぬ事故を招く原因となります。
- 吊りパイプ 1 本に取付ける水平パイプは 2 本までとなります。横並び、直角など、間取りや用途に合わせて取り付けてください。
- 吊りパイプに水平パイプを 2 本連結した場合、水平パイプの厚み分約 3mm の段差が出ますが、施工上特に問題ありません。段差が気になる方は、ワッシャーなどのスペーサーを別途ご用意ください。

連結使用例

