



□結線図

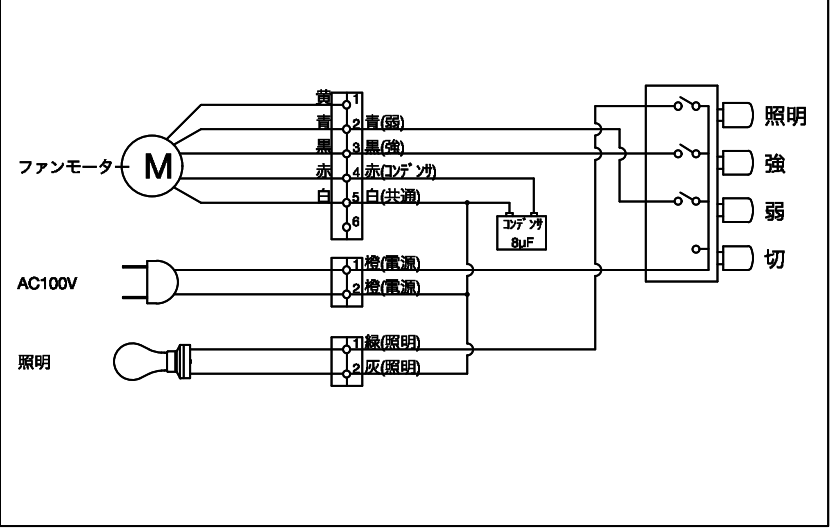

□静圧 - 風量曲線




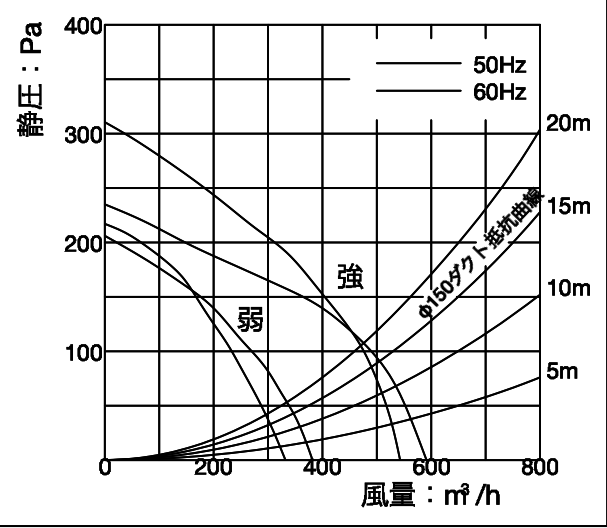


□特性表


入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	90/98	64/62
風量 (m³/h)	590/540	380/330
騒音 (dB)	46/44	36/34
質量 (kg)	600巾/15 750巾/17	900巾/18
時間定格	連続	
電動機定格	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40°C	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1200V 1秒間	

□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面フード	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装 (黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E26
13	白熱電球	-	1	60W

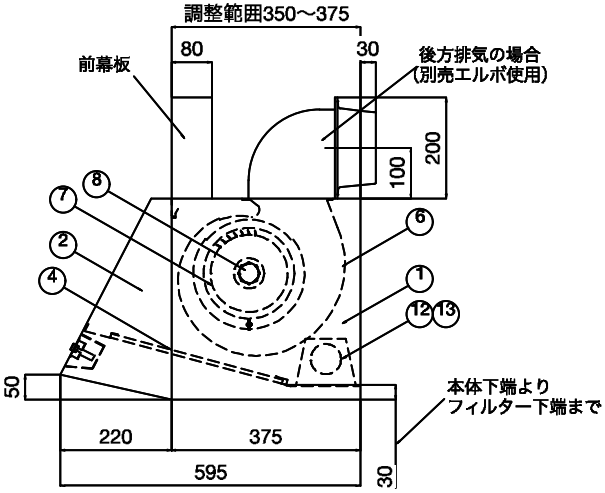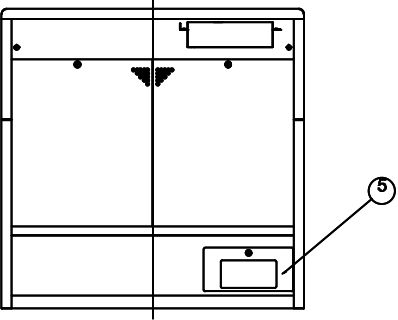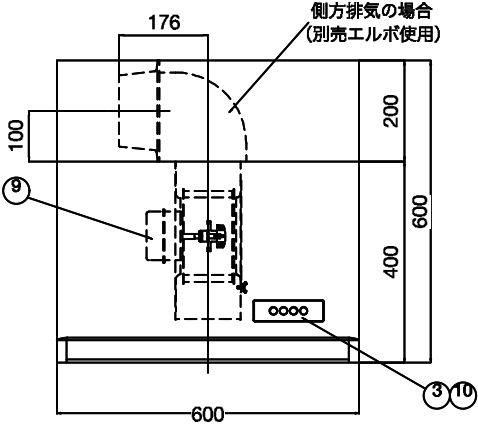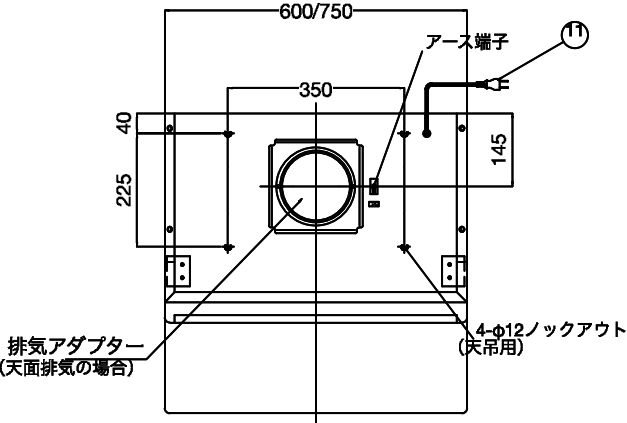

背面取付図

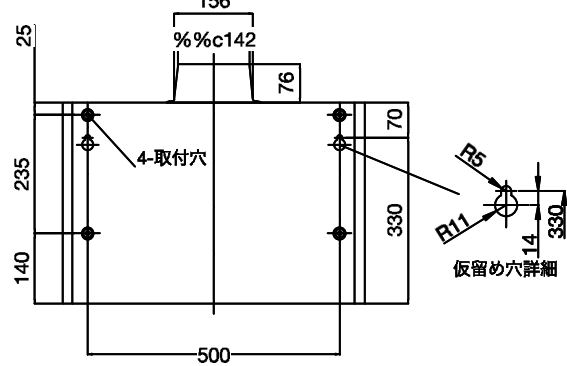

□付属品

- 取扱説明書 (1枚)
- 施工説明書 (1枚)
- 取付ビスセット (1セット)
- 排気アダプター (1セット)
- 前幕板

*仕様は場合により変更することがあります